




ROHS

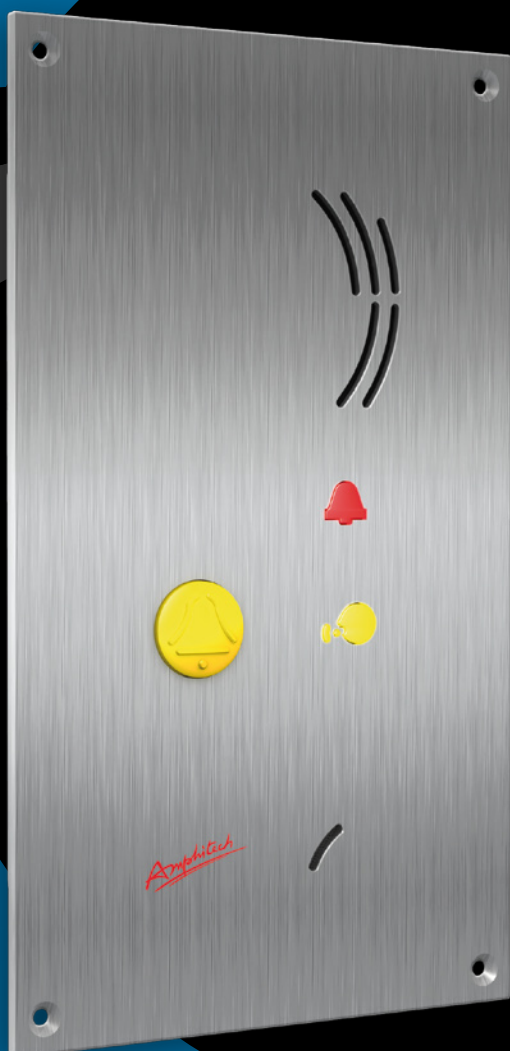

PTU 100

Appel d'Urgence

Poste Téléphonique
d'Urgence "Mains libres"

Anti-vandales IK 08
Étanche IP55

Amphitech

- Conforme aux exigences de la réglementation pour l'accessibilité des personnes avec handicap
- 1 numéro de téléphone préenregistré.

Le PTU 1XX peut être raccordé :

- à une ligne téléphonique analogique du réseau public ou du réseau privé (autocommutateur, PABX),
- derrière une interface GSM AMPHITECH pour la phonie (Paramétrage en **mode local** uniquement),
- derrière une interface IP pour la phonie (Paramétrage en **mode local** uniquement).

Applications


- Parkings, hôpitaux, péages, etc.

Caractéristiques techniques

- 1 bouton pour appeler un numéro préenregistré (appel cyclique en cas d'occupation ou de non réponse, 1 à 4 numéros d'appel)
- Eclairage de pictogrammes en fonction de l'état de l'appel
- Diffusion de messages (appel en cours, etc.)
- 1 Contact pour le pilotage d'éléments externes (éclairage, vidéo, etc.)
- Test cyclique à l'initiative du produit (en réception : ORA, Centrale AMPHITECH de gestion des appels)
- Durée de communication programmable de 1 à 9 minutes
- Alimentation 10 à 30 V DC
- Consommation 350 mA maximum
- Surveillance de l'état de l'alimentation et appel technique de défaut d'alimentation. Réf : BAS xxxx


Options et périphériques

- Adaptateurs AMPHITECH pour phonie déportée

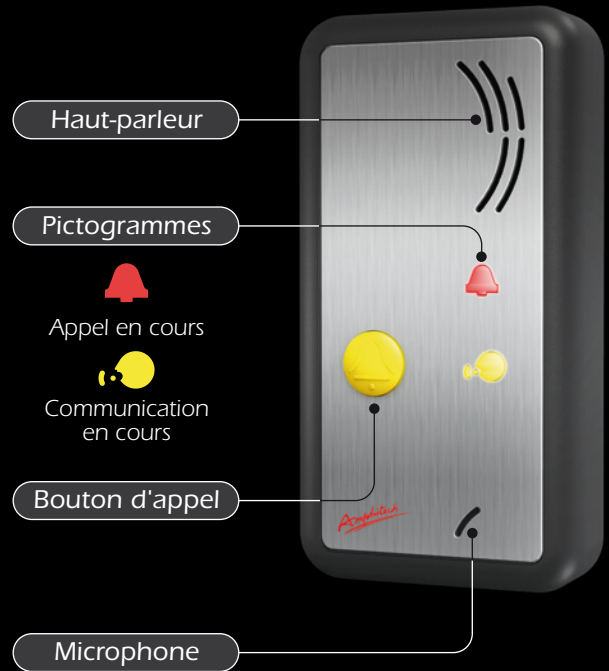

Caractéristiques mécaniques

- **PTU 101** 1 Bouton d'appel + Pictogrammes

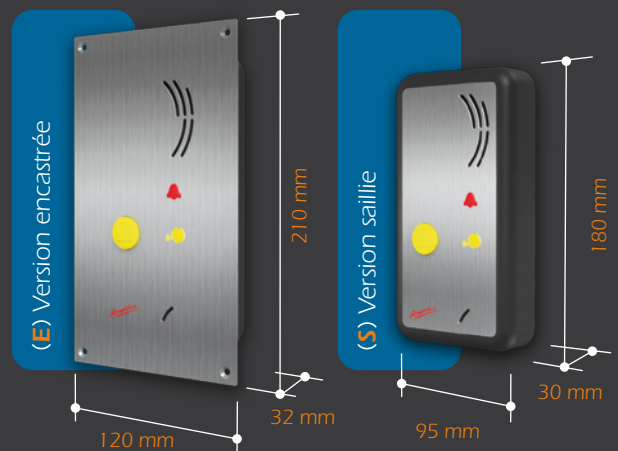

- Indices de protection : IP55 - IK 08
- Façade inox 2.5 mm, boîtier en ZAMAK

Pour plus d'informations sur les produits et services offerts par Amphitech, consultez notre site.

www.amphitech.fr

Amphitech

Siège Social : 1, rue Robert et Sonia Delaunay - F-75011 Paris
Tel +33 (0)1 43 67 98 09 - Fax +33 (0)1 43 67 13 97 - E-mail info@amphitech.fr