



PICTOGRAMMES

Fonctions gérées par le display



Cabine en surcharge



Cabine à l'arrêt

Fonctions gérées par le PTU 80



Boucle inductive



Alarme cabine



Communication établie

DIS C02

Indicateur cabine à encastrer

Installé en cabine, le DIS C02 indique la position et le sens de déplacement de la cabine. Associé au PTU 80, il remplit les fonctions complémentaires :

- affichage de pictogrammes conformément aux normes EN 81-70 et EN 81-28*,
- éclairage de secours,
- affichage d'informations techniques,
- fin d'alarme intégrée (application d'un aimant)

* Norme EN 81-28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge ; Norme EN 81-70 : Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.

Pour une **solution autonome**, le DIS C02 est piloté par le module de synthèse vocale, **SVA associé au CAPTEUR U (CAPAC)**.

Fonctions


- TFT haute résolution
- Haute luminosité
- Affichage des niveaux, hauteur des caractères 35 mm
- Flèche du sens du prochain départ
- Flèche du sens de déplacement, hauteur 42 mm
- Pictogrammes ascenseurs (surcharge, arrêt)
- Pictogrammes liés à la téléalarme
- Fonction appel fin alarme par aimant
- Éclairage de secours
- Personnalisation simplifiée (Textes associés aux niveaux)

Raccordements

- par Bus RS 485 (Cordon fourni, longueur 6 m)

Mécanique

- Montage en encastré (voir plan de découpe D000 1380)
- Dimensions 145 x 81 x 30 mm
- Protection écran graphique par verre trempé de 6 mm
- Protection haut-parleur

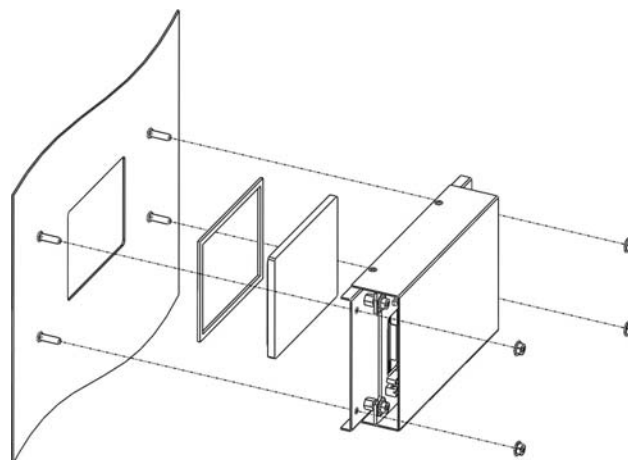

Garantie

- 1 an, retour usine



Conception & Fabrication Françaises