




ROHS

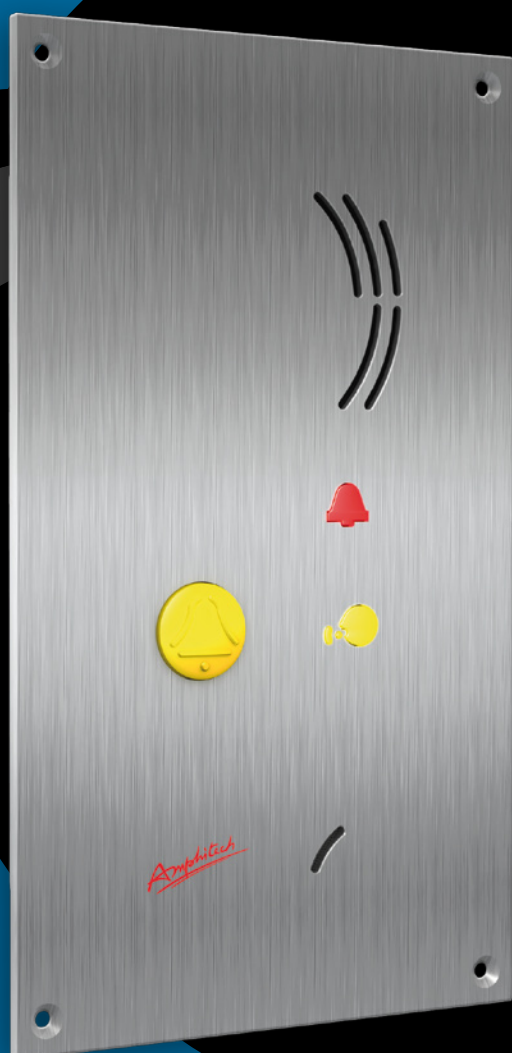

PTU 100

Notruf

Notruftelefon mit
Freisprechverbindung

Schutzgrad: IK 08
Feuchtigkeitsschutz: IP 55

Amphitech

- Entspricht den Anforderungen einer behindertengerechten Bedienung
- 1 programmierbare Ruftaste

Die PTU 1xx kann angeschlossen werden an:

- analoge Amtsleitungen oder Nebenstellenanlagen
- eine Amphitech GSM-Schnittstelle für die Sprachkommunikation (Programmierung nur direkt am Gerät)
- einen IP/Analog-Wandler für die Sprachkommunikation (Programmierung nur direkt am Gerät)

Anwendungen


- Parkhäuser und -plätze, Krankenhäuser, Mautstellen, etc...

Technische Daten

- 1 Direktruftaste mit programmierbaren Rufnummern (Wahlwiederholung bei Besetztton oder falls der Ruf nicht entgegengenommen wird, 1 bis 4 Rufnummern)
- **Piktogrammanzeige** (beleuchtet) zur optischen Darstellung der Gerätefunktionen
- Ausgabe von Sprachansagen (Verbindungsaufbau, etc...)
- 1 potentialfreier Kontakt zur Ansteuerung externer Elemente (Beleuchtung, Kamera, etc...)
- Automatischer Testruf vom Gerät zum Leitstand (Amphitech Leitstand ORA zur Entgegennahme und Verwaltung der Anrufe)
- Begrenzung der Verbindungsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten
- **Spannungsversorgung** 10 bis 30 V DC
- **Stromaufnahme** max. 350 mA
- **Spannungsüberwachung und technischer Ruf bei Spannungsausfall** (nur mit Amphitech Netzteil BASxxx und Leitstellen-Software Amphitech)

Mechanische Ausführung

- **PTU 101** 1 Ruftaste + Piktogramme

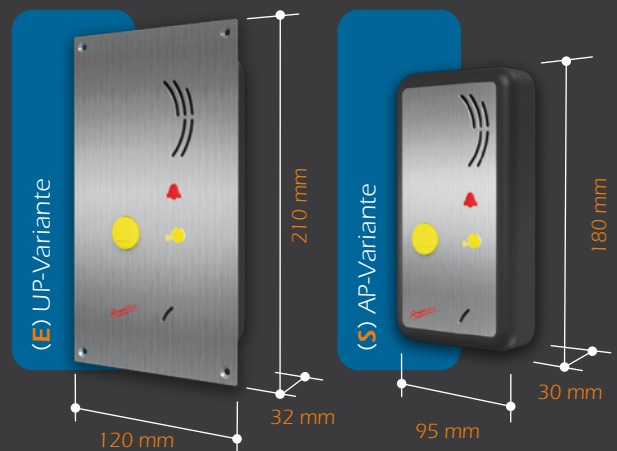

- Schutzgrad: IP 55 - IK 08
- Edelstahlfrontblende 2,5 mm
- Gehäuse aus Zinkdruckguss



Weitere Informationen zu uns und unseren Produkten finden Sie auch unter: www.amphitech.de

Amphitech

Amphitech Deutschland GmbH, Lebacher Straße 4, D-66113 Saarbrücken
Telefon: 0681/9963167 - Telefax: 0681/9963406 - E-mail: info@amphitech.de