

The Amphitech logo features the brand name in a white, stylized script font, set against a dark blue circular background with a glowing, grid-like pattern of white lines and dots.

La referencia  
de calidad

# TA80

**TELEALARMA UNIVERSAL PARA  
ASCENSORES, CON GUÍA VOCAL  
DE PROGRAMACIÓN**



**¡Reduzca sus  
costes de  
instalación!**



**MANTENIMIENTO,  
MODERNIZACIÓN O  
ASCENSORES NUEVOS,  
SE ADAPTA A TODAS  
LAS INSTALACIONES**

EN  
81-28  
2018

EN  
81-70  
2018

EN  
81-71  
2018



# TELEALARMA UNIVERSAL TA80

Más **eficiente**, más **fácil de programar**, cumple con la nueva norma **EN 81-28:2018**

## 1 Le permite conservar los módulos de cabina existentes...



Para los pictogramas, botón, altavoz, micrófono, etc.



Cables adaptadores para los módulos KRM, TAM, PTU80V2-V4-V5 Amphitech, etc.

Compatible con todos los adaptadores del mercado, comunicación en cabina, debajo de cabina (KRM, TAM, etc.)

...o elegir su módulo de cabina de la gama **AMPHITECH** para nuevas instalaciones o modernizaciones.



## 2 Facilita la gestión del stock de repuestos, sólo una referencia para gestionar.


## 3 Simplifica su configuración gracias a su guía de voz multilingüe



## ¡DÉJESE GUIAR!

Guía de voz multilingüe

¡La configuración nunca fue tan fácil!



0,75 norma IEC60268-16  
**EXCELENTE**

Visualización del estado de funcionamiento

Prueba de fallo de la batería

Batería de emergencia incorporada (1h de autonomía con monitoreo de voltaje y de la capacidad de carga)

Información de voz en caso de avería

Calidad de audio HD S.T.I > 0,75 según la norma IEC60268-16

\*El índice de transmisión de voz (STI) es una medida de la inteligibilidad de la comunicación vocal.

Conector rápido de palancas "Cage clamp" para una conexión fácil de los módulos existentes

Protección reforzada

Protocolos Amphitech y P100 integrados


- 1 a 8 TA80 en la misma línea telefónica o en el mismo Gateway GSM AMPHITECH 2G o 3G. **Sólo un gateway/puerta de enlace GSM Amphitech garantiza una transmisión de datos fiable.**
- Gestión de llamadas con la central de recepción ORA o con un centro de recepción 24h que incorpore el protocolo AMPHITECH o P100.
- Configuración remota de las TA80 con un gateway GSM ASXXX y la interfaz ASM-LIFT®.



## ● PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Puerta de enlace/Gateway GSM

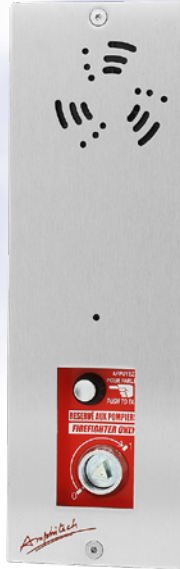

Intercomunicación de bomberos



Fuentes de alimentación



Display's



Sistemas de intercomunicación local de maquinaria

Desde hace 30 años y con más de 1.000.000 de telealarmas e intercomunicadores instalados, AMPHITECH propone a sus clientes ascensoristas soluciones innovadoras que cumplen con las normas y reglamentos. La nueva telealarma universal TA80, que cumple con la norma EN 81-28 versión 2018, no es una excepción a esta regla. Diseñado con innovaciones digitales, la TA80 proporciona una mejor protección contra las sobretensiones.

Con su Guía vocal integrada y la calidad de su inteligibilidad, la TA80 ha sido diseñada para guiar al técnico a lo largo de la configuración y facilitar así su instalación local.

Además, hemos desarrollado la TA80 universal, dándole la posibilidad de conservar los módulos existentes en cabina independientemente de la instalación actual.

¡La TA80 es la elección económica por excelencia!

## ● ¡PORQUE USTED BUSCA LA CALIDAD!

Proyecto y producción Francesa.



*¿Más información sobre nuestros productos y servicios?  
¡Contáctenos!*

Tel. : +33 (0)1 43 67 98 09 | [info@amphitech.fr](mailto:info@amphitech.fr) | [www.amphitech.fr](http://www.amphitech.fr)

