



ADC TA 003A

Adaptateur cabine à intégrer dans la boîte à boutons

- Raccordement à un boîtier de téléalarme pour ascenseurs TAU 01 **ou** IP-TAU
- Prévoir une **Boucle Inductive Magnétique** externe AMPHITECH IAT02, IAT03 ou PAT02

Caractéristiques


- Microphone et haut-parleur intégrés
- Voyants et pictogrammes
- Entrée bouton existant
- Amplificateur de boucle inductive pour IAT02, IAT03 ou PAT02

Raccordements

- Cordons de raccordement au boîtier de téléalarme TAU 01 **ou** IP-TAU fournis - Longueur : 3 m
- Cordon de raccordement pour l'entrée bouton existant fourni - Longueur : 3 m

Dimensions

- 130 x 65 x 25 mm
- Plan de découpe N°D000 1087-02A (*Fichier DXF disponible*)

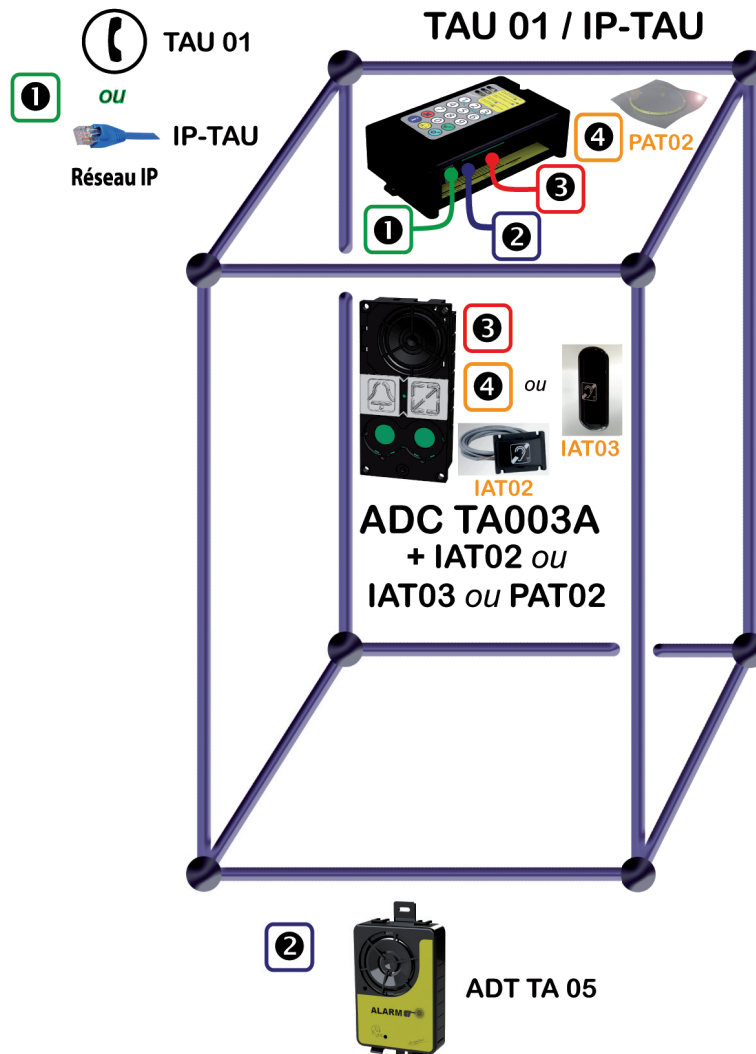

Conception & Fabrication Françaises